

רב שקע 8 יציאות עם מגן מפני נחשולי מתח **DPS-8S2**

- מגן מפני נחשולי מתח כולל השהייה 30 שניות
- להגנת כל מוצרי החשמל ואלקטרוניקה
- * למעט מוצרים בעלי מנוע או מדחס אשר דורשים הגנה מפני נפילות מתח
- כולל בקר חכם להגנה
- 3 שנות אחריות בהתאם להוראות היצרן
- באישור מכון התקנים הישראלי



מתח עבודה: 230VAC 50Hz
זרם עבודה מקסימלי: 16A
זרם עבודה מקסימלי: 3600W
טמפרטורת עבודה: 10°C - 40°C
קטבים: 2P+E (פאזה L, אפס N, הארקה PE)
דרגת הגנת מים: IP20
חומרים: גוף המפצל: PP (פוליפרופילן)
פינים ומגעי השקע: פליז (כ 70% נחושת)
נתוני הגנה ואלקטרוניקה: הגנת ברקים ונחשולים: יש
זרם ספיגה מקסימלי כולל: I_{max} 12,000A
יכולת ספיגת אנרגיה: Joule 350J
השהייה: יש

הפעלה: מרגע חיבור המכשיר לחשמל נורית אדומה מהבהבת, מתבצעת השהייה, בסיום ההבהוב יחל המכשיר להגן *יש לשים לב כי פעולת הגנה מלאה תחול בבית תקע תקין בלבד. בזמן פגיעת ברק או נחשול מתח: כחלק מפעילותו התקינה להגנה, המכשיר עלול להקפיץ את מפסק הפחת או חצי אוטומט בלוח החשמל. במקרה של נחשול מתח או מכת ברק חריגה, תקינות מגן הברקים עלולה להיפגע (נורית ירוקה כבויה). להמשך הגנה על המכשיר יש להתקין מגן ברקים חדש. **תקנים:** בעל אישור מכון התקנים הישראלי. **מתאים למדינות:** ישראל, הרשות הפלסטינית




פריטים:

מספר קטלוגי	דגם	מס' שקעים	השהייה	הגנה מפילת מתח	זרם ספיגה מקסימלי כולל	יכולת ספיגת אנרגיה	אורך כבל	משקל יחידה ק"ג	אריזת יחידה	כמות בקרטון
50044408	DPS-8S2	8	30 שניות	אין	12000A	350J	1 מטר	0.53	בליסטר	10

שרטוטים: במילימטרים

נתונים:

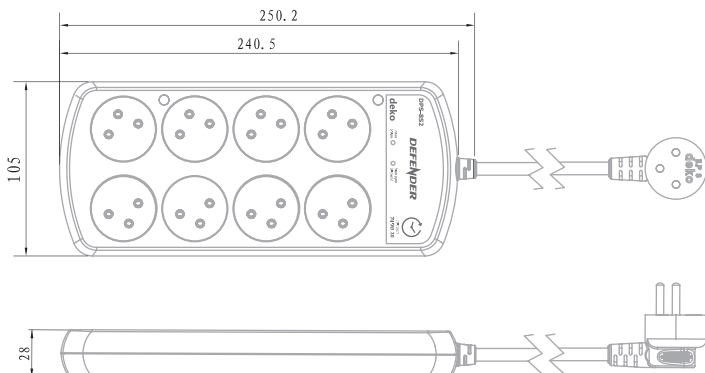

Category	ONE PORT SPD
Voc	Uoc=5KV (L/N-PE) Uoc=2.5KV (L-N)
Vp	Up=2KV (L-N) Up=2KV (L/N-PE)
Class	III
Energy absorb capability(Joul)	350J
Maximum total spike current (KA-Kilo Ampere)	12000A
Delay	30sec